Instructieposter
- SW4000

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat je de gebruikershandleiding gelezen hebt.

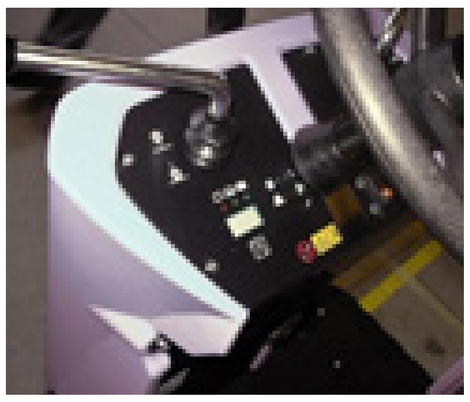

1. Controleer de brandstoftank/LPG fles/batterij spanning. Indien nodig bijvullen/fles verwisselen/opladen.

.

2. Voor de batterij-uitvoering controleer spanning, indien te laag dan opladen.

3. Controleer de slijtage van de hoofdborstel.

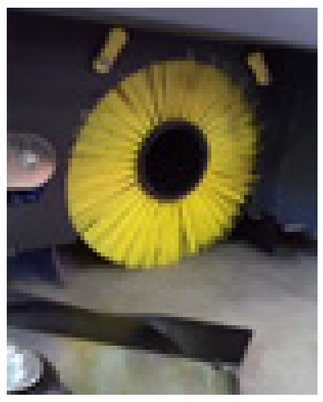

4. Controleer of de borstel vrij kan draaien zonder touw en ander vuil.

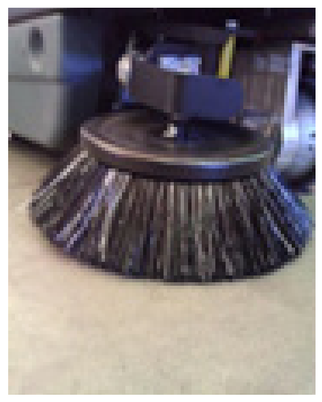

5. Controleer de hoogte van de zijborstel en de slijtage.

6. Controleer het hoofdfilter. Indien nodig blaas het schoon met lucht.

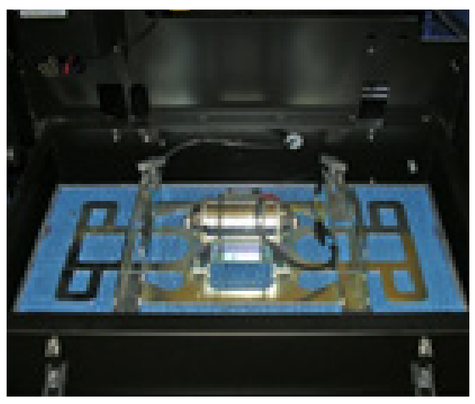

7. Gebruik de filterschudder voordat je begint met vegen zodat het filter schoon is.

8. Controleer het sluitrubber van de vuilcontainer voor een goede stofbeheersing.

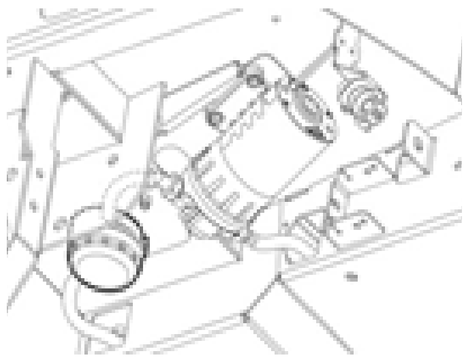

9. Indien geïnstalleerd controleer het waterfilter van het DustGuard vernevelingssysteem.

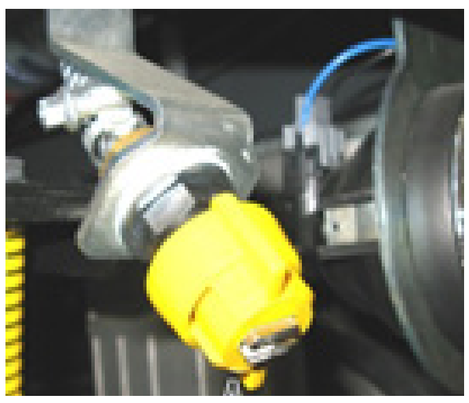

10. Controleer dat er water uit de spraynozzles komt.

11. Controleer de remmen. Indien nodig controleer de juiste afstelling.

12. Controleer de riemspanning van de hoofdborstel en de algemene conditie.

Als de machine gebruikt is totdat het rode lampje van de batterijspanning gaat branden, dan is een volledige laadcyclus van de batterijen nodig (10-12 uur).
Het niet uitvoeren van deze laadcyclus kan leiden tot schade aan de batterijen. Het opladen van de batterijen na elk gebruik is aanbevolen.
LET ER OP DAT DE RODE STEKKER NA HET OPLADEN NIET AANGESLOTEN WORDT ALS DE MACHINE NIET DAGELIJKS WORDT GEBRUIKT.

Nilfisk B.V.
Industrieterrein Gooise Kant
Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00,
Fax +31 (0)36 546 07 81
info.nl@nilfisk.com,
www.nilfisk.nl
www.nilfisk.com